

TAHAPAN PEKERJAAN PENAMBAHAN PERALATAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH FASE
PERTAMA

(第一阶段污水处理设备增设施工步骤)

KANOPI PELINDUNG (KODE GAMBAR R3 SD 03)
(Atap Kanopi STP - WWTP)

防护雨棚（图纸编号 R3 SD 03）
（污水处理厂 STP - WWTP 雨棚屋顶）


BEFORE



AFTER



AREA PEKERJAAN

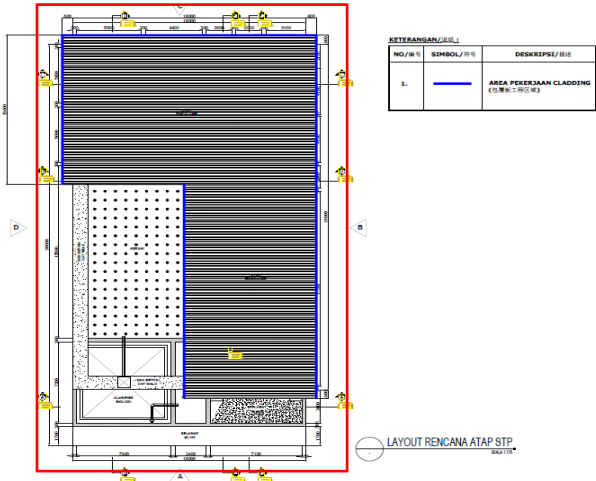

Remark

Indonesia:

Sehubungan dengan perubahan desain, dilakukan penambahan struktur kanopi pelindung pada area peralatan mekanis dan fasilitas pendukung. Kanopi direncanakan menggunakan struktur rangka baja dengan penutup atap tahan cuaca, yang dipasang pada elevasi dan dimensi yang menyesuaikan tata letak eksisting. Penambahan ini bertujuan untuk meminimalkan paparan langsung terhadap air hujan yang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja dan kerusakan peralatan, serta memastikan keberlangsungan operasional. Selain itu, desain ini juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan ruang kerja guna mendukung kegiatan inspeksi, operasi, dan pemeliharaan oleh petugas STP secara aman dan efisien.

中文:

鉴于设计变更,在机械设备及配套设施区域增设防雨棚结构。该防雨棚采用钢结构框架及耐候屋面材料,安装标高及尺寸根据现有布局进行调整。此项增设旨在减少设备直接暴露于雨水中的情况,从而避免性能下降及设备损坏,并确保运行的连续性。此外,该设计亦充分考虑了可达性及作业空间,以便STP工作人员能够安全、高效地进行检查、操作及维护工作。

SUMP PIT (KODE GAMBAR R2 SD 02)

(Tampungan Sementara Sebelum Masuk STP)

(集水坑 (图纸编号 ABD R2 SD 02))

(进入污水处理厂 STP 前的临时储存池)

BEFORE



AFTER



AREA PEKERJAAN



Remark

Indonesia:

Sehubungan dengan perubahan desain, berdasarkan hasil evaluasi teknis diketahui bahwa elevasi sumur pengumpul (inlet STP) lebih tinggi dibandingkan elevasi pipa eksisting, sehingga aliran air limbah domestik tidak dapat mengalir secara gravitasi dengan stabil. Oleh karena itu, direncanakan penambahan satu unit bak penampungan (equalizing tank/sump pit) sebagai fasilitas penampung sementara. Bak penampungan ini berfungsi untuk menyeimbangkan debit aliran, mencegah terjadinya aliran balik (backflow), serta menjaga kontinuitas suplai air limbah menuju sistem STP. Desain bak mempertimbangkan kapasitas tampung, waktu tinggal (retention time), serta dilengkapi sistem pemompaan untuk mengalirkan limbah ke inlet STP sesuai kebutuhan operasional.

中文:

鉴于设计变更, 根据技术评估结果, 集水井 (STP 进水口) 标高高于现有管道标高, 导致生活污水无法通过重力实现稳定流动。因此, 计划增设一座集水池 (均衡池/集水坑) 作为临时储存设施。该集水池用于平衡流量、防止倒流 (回流), 并确保污水持续输送至 STP 系统。设计中已综合考虑储存容量、停留时间 (retention time), 并配备抽水系统, 以根据运行需求将污水输送至 STP 进水口。

FILTER PRESS WWTP (KODE GAMBAR ABD 01)
(Filter Press WWTP)

污水处理厂压滤机（图纸编号 ABD 01）
 （污水处理厂压滤机）


BEFORE



AFTER



AREA PEKERJAAN

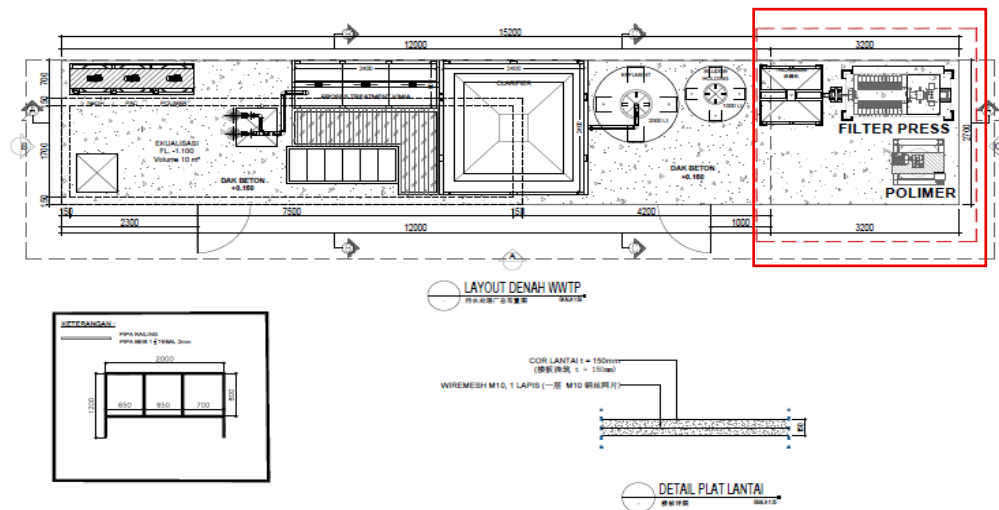

Remark

Indonesia:

Filter press tambahan perlu dipasang di area instalasi pengolahan air limbah karena limbah lem yang terlarut dalam air perlu disaring sebelum dibuang kembali ke waduk utama.

中文:

污水处理厂区域需要增设一台压滤机，因为溶解在水中的胶水废料需要先经过过滤才能排放回主水库